

LAVAGE AUTOMATIQUE



mettre en place, filtres rideaux, bondes etc... .



contrôler le niveau des produits



mettre en marche remplir les cuves




contrôler les températures

prélavage 35° / 45°	lavage 50° / 55°
prérinçage 65° / 70°	prélavage 85° / 90°


éliminer les déchets mettre dans les casiers



utiliser la douchette de pré-lavage

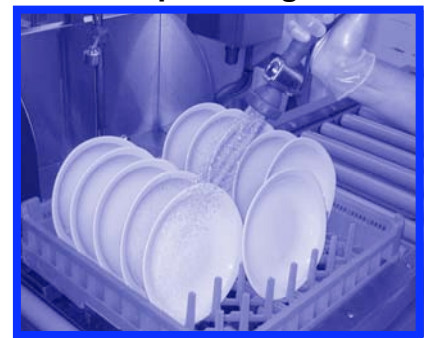

passer dans la machine

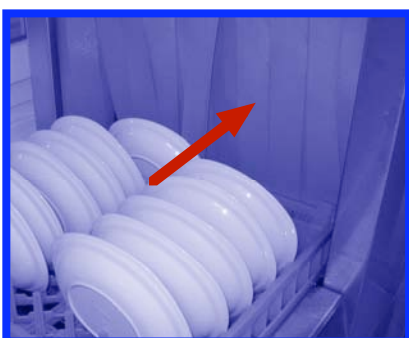

ranger la vaisselle et stocker au propre



conseils

utiliser un produit de pré-trempe en cas de passage en différé

respecter la disposition des rideaux

faire un détartrage régulier

PRODUIT



LAXEL LAV
LAXEL RINCE

DOSAGE



TEMPERATURE



SECURITE

